intuis

DOOK

Radiateur design connecté double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade avec lumière d'ambiance intégrée

MODULE 100% connecté INCLUS

intuis connect WITH Netatmo

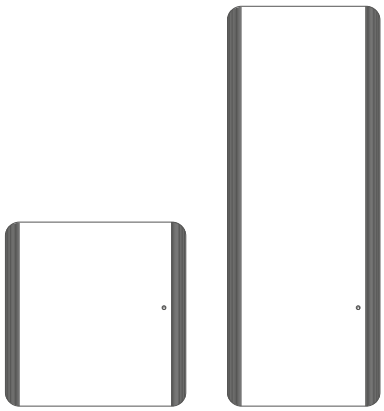

horizontal vertical

LES + PRODUITS

- L'exigence d'un design moderne abouti.
- La chaleur douce en toute saison.
- La lumière d'ambiance intégrée.
- Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.

DOOK

Confort & technologie

1 Régulation électronique numérique ultra précise

Gère précisément le fonctionnement indépendant et complémentaire des deux corps de chauffe.

2 La fonte active (procédé breveté)

Moulée dans notre propre fonderie au cœur du bloc de fonte la résistance confère à nos radiateurs une réactivité exceptionnelle pour anticiper les montées en température. La fonte excellent matériau réfractaire émet une chaleur douce constante et bien répartie dans la pièce.

3 Fonction lumineuse

Éclairage d'ambiance intégré par LED : veilleuse et chemin lumineux associé à la détection de présence.



ÉCONOMIES

- Précision au 10ème de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Planning auto-adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs chambres d'hotes et hotellerie : verrouillage des par code pin et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Fil pilote numérique

4 Oeil de détection d'absence

Écran LCD rétro éclairé à intensité réglable

Finition bicolore : façade banche satinée lisse (ral 9003) et fond gris anthracite

MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 117 mm

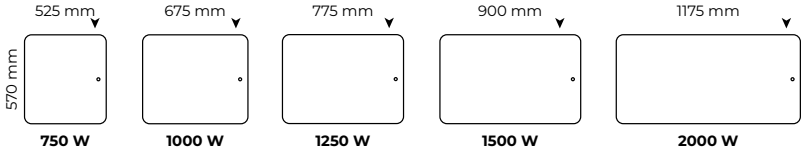

MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 117 mm



➤ Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
HORIZONTAL			
750	525 x 570 x 117	20,5	NEN3362TCEC
1000	675 x 570 x 117	28,5	NEN3363TCEC
1250	775 x 570 x 117	29,5	NEN3364TCEC
1500	900 x 570 x 117	37,0	NEN3365TCEC
2000	1175 x 570 x 117	52,5	NEN3367TCEC
VERTICAL			
1000	435 x 1475 x 117	39,0	NEN3373TCEC
1500	435 x 1475 x 117	39,0	NEN3375TCEC
2000	435 x 1475 x 117	39,0	NEN3377TCEC
Kit pieds pour appareil en fonte			M090001

* Épaisseur : installé au mur avec son dosseret de fixation

CE Classe II IP24 - IK08 Mono 230 V

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.

Les certificats d'économies d'énergie

Garantie 3 ans

Ne pas jeter sur la voie publique. Informations sous réserve d'erreurs typographiques. En raison de l'évolution de la technique, la société intuis se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles - Édition 2025.

retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

PLUS DE CONFORT intuis MOINS D'ÉNERGIE

intuis-Elec • 28 rue de Verdun • 92150 Suresnes FRANCE • Tel. : +33 (0)9 78 45 10 26 • www.intuis.fr • S.A.S. au capital de 16 422 181 € • RCS : NANTERRE 334 981 958 • SIREN : 334 981 958 • N° TVA : FR84 334 981 958 • CODE APE : 27.51Z • Informations sous réserve d'erreurs typographiques. En raison de l'évolution de la technique, la société intuis-Elec se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles - Édition 2025.