Fiche technique du produit

Spécifications

Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour pilotage ballon eau chaude

CCTFR6730

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Wiser
Type de produit ou équipement	Actuateur connecté
Accessoires associés	Wiser hub génération 2
Application de l'appareil	Contrôle
Nom Mobile App	Wiser Home

Complémentaires

Présentation du produit	Module
Nombre de voies	1
Type de charge	Résistive
[In] courant nominal	16 A 230 V, 50 Hz +/- 10 %
Limites de la tension d'alimentation	230 V CA 50 Hz
Courant commuté max	sur résistive charge 14 A pour 200...250 V CA
Type de réseau de communication	Sans fil Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW à < 50 m
Nombre d'entrées	0 intérieur
Type d'entrée	Contact 1 intérieur
Type de commande	1 commutateur d'activation pour 1 fonction, couleur : noir
Signalisation locale	État : 1 DEL (vert, ambre et rouge)
Type de sortie	1 1 relais forme A 200...240 V CA 1 pôle intérieur
Raccordement de l'appareil	En ligne
Classe de logiciel	Classe A
Désignation de l'essai	Pression de balle
Montage de l'appareil	Affleurant
Matière	Thermoplastique
Mode de raccordement	Borne à vis, 1...2,5 mm²
Longueur de dénudage des fils	6,5 mm
Support de montage	Montage encastré
Emplacement de montage	Boîtier affleurant with montage mural (intérieur)
Mode de fixation	Équipé
Hauteur	40 mm
Largeur	45 mm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Profondeur	16,9 mm

Environnement

Plage de réglage de la température	5…35 °C intérieur
Règlement Européen	2014/53/EU - directive équipements radioélectriques

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	5,500 cm
Longueur de l'emballage 1	6,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	50,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	120
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,510 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**17 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**16 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Numéro SCIP	**Acc1d7fe-abde-4334-bc7b-8bf151e2d0ab**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**2**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative

LED
PRESS
Wiser™
Power Micromodule
Micromodule de puissance
UP-Lastaktor
Micromódulo de Potencia
1 RELAY
Metering
Schneider Electric
N
L
kWh

Schneider Electric Industries SAS.
35 Rueil Malmaison 92500. France
Made in China

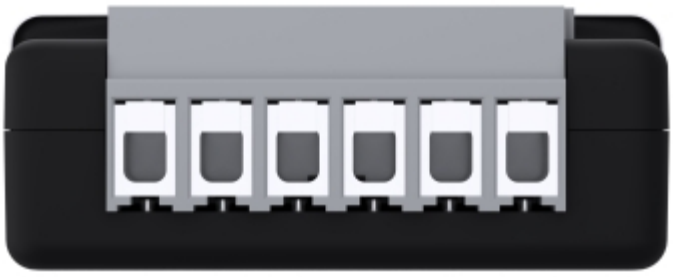

Fiche technique du produit

CCTFR6730