


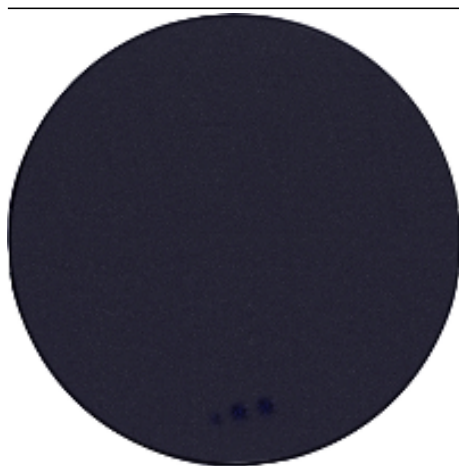

Principales

Gamme de produits	Odace
Fonction produit	Façade d'enjoliveur
Type d'emballage	Emballage plastique souple transparent
Quantité par lot	10 pièces
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de touches	1
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Anthracite
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV plaque
Diamètre	51 mm
Profondeur	8,5 mm
Poids	0.003 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1
Certifications du produit	NF N LCIE : NF 619318A
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool

Ammoniaque
Décolorant
Savon liquide
Huile
Pétrole
Résistant aux UV
Liquide de nettoyage pour vitres

Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène
-------------------------------------	---------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1440 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------