


Gaines multifonctions Plexo³

Référence(s) : 019 17 / 18 / 19 / 20

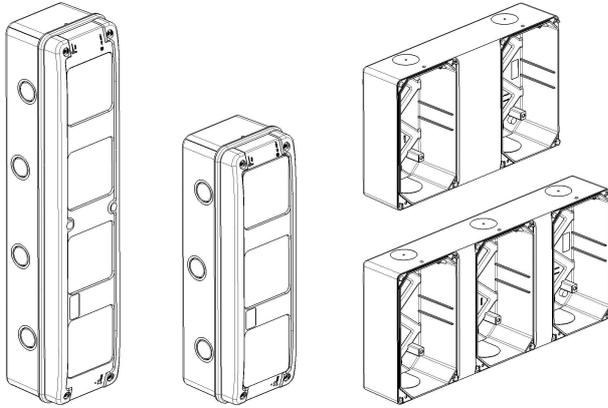

| SOMMAIRE | PAGES |
|------------------------------------|-------|
| 1. Description, utilisation..... | 1 |
| 2. Gamme..... | 1 |
| 3. Cotes d'encombrement..... | 1 |
| 4. Caractéristiques générales..... | 1 |
| 5. Conformités et agréments..... | 1 |
| 6. Equipements et accessoires..... | 2 |

1. DESCRIPTION, UTILISATION

Gaines multifonctions PLE XO³ IP65 conformes à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur).

S'associent aux coffrets 12 et 18 modules par l'intermédiaire de l'ensemble de jumelage réf. 019 67. Reçoivent les commandes et accessoires : prises 16 A et 32 A P17 à entraxe unifié, Plexo IP 55 encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine.

2. GAMME

2.1 Verticales

Livrées avec charnières reliant le capot et le fond du coffret et obturateurs amovibles. Profondeur : 123mm.

Pour coffret 2 rangées : 019 17
Pour coffret 3 rangées : 019 18


2.2 Horizontales

Montage des commandes et accessoires à l'aide des plastrons P 17, 220 x 125 mm.

Pour coffret 12 modules : 019 19
Pour coffret 18 modules : 019 20


3. COTES D'ENCOMBREMENT

3.1 Gaines multifonctions verticales



| Réf. | Cotes (mm) | | Nb de postes |
|--------|------------|-----|--------------|
| | A | B | |
| 019 17 | 137 | 432 | 3 |
| 019 18 | 137 | 622 | 4 |

3.2 Gaines multifonctions horizontales



| Réf. | Cotes (mm) | |
|--------|------------|-----|
| | A | B |
| 019 19 | 340 | 220 |
| 019 20 | 446 | 220 |

4. CARACTERISTIQUES GENERALES

4.1 Caractéristiques techniques

- . Coloris boîte : gris clair L750A
- . Coloris capot : gris foncé RAL 7046
- . Indice de protection : IP65 – IK09
- . Autoextinguibilité : 750°C
- . Double isolation classe II
- . Température de stockage et de montage : -25°C à + 55°C (+70°C/24H)
- . Température d'utilisation : -25°C à + 40°C

4.2 Matières

- . Boîte, capot, obturateurs : polystyrène renforcé choc
- . Vis capot/boîte : inox
- . Autre vis : acier zingué


5. CONFORMITES ET AGREMENTS

- NF EN 60 439-3
- NF EN 60 695-2-11
- NF EN 62 262
- RoHS
- WEEE
- REACH

6. EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES


6.1 Charnières capot / boîte

Gaines multifonctions verticales uniquement




6.2 Ensemble de jumelage réf 019 67

Permet le passage des câbles entre 2 coffrets ou gaines multifonctions en horizontal ou en vertical tout en conservant l'IP65

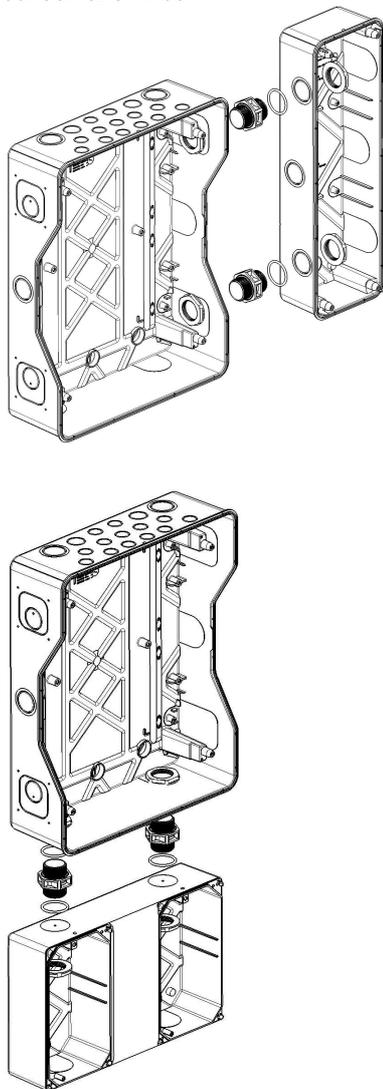

6.3 Jeu de 4 pattes de fixation murale réf 019 69

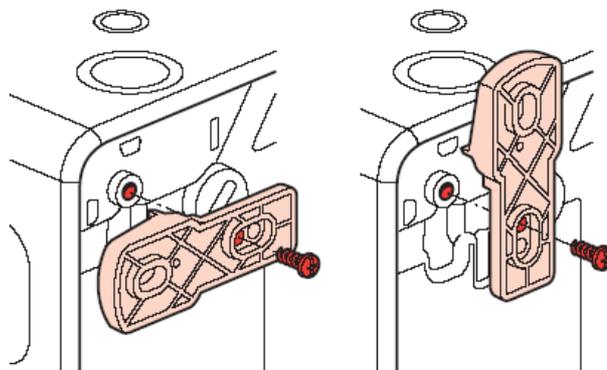

019 17, 019 18 : uniquement en vertical