



Mosaic™

Références : 0 775 50/51/52/53 - 0 791 50 - 0 792 49


Sorties de câble et dérivateur



0 775 52



0 775 51



0 775 53


1. USAGE

Sorties de câbles et fils pour différents diamètres de câbles.
Les mécanismes se montent en encastré ou en saillie.

2. GAMME

	Blanc	Anthracite	Aluminium
Dérivateur équipé de 3 bornes 2 modules	0 775 53	-	-
Sortie de câbles avec borniers Avec serre-câbles Pour câbles Ø maxi 12 mm, Ø mini 4 mm 2 modules	0 775 51	-	-
Sortie de câbles Avec serre-câbles Pour câbles Ø maxi 12 mm, Ø mini 4 mm Câbles autorisés H05 VVF ou H07 RNF 2 modules	0 775 50	0 791 50	0 792 49
Sortie de fil Ø 8 mm 1 module	0 775 52	-	-

3. DIMENSIONS (mm)

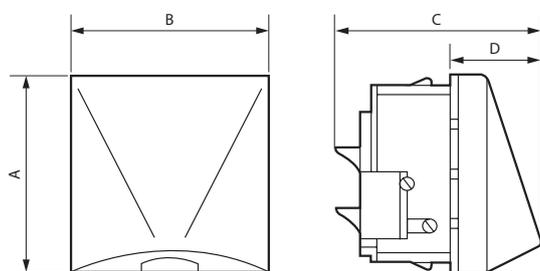

Références	A	B	C	D
0 775 50 - 0 791 50 - 0 792 49	45	45	39	20
0 775 51	45	45	49,5	20
0 775 52	45	22,5	24,5	-
0 775 53	45	45	32,5	12,5

4. RACCORDEMENT

Réf. 0 775 51

Type de bornes : automatiques
Longueur de dénudage : 12 mm
Section de câble : 4 x 1,5 mm²

Réf. 0 775 53

Type de bornes : à vis
Longueur de dénudage : 12 mm
Section de câble : 6 x 2,5 mm²
Tournevis : Philips n° 1

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 41
Protection contre les impacts : IK 04

■ 5.2 Caractéristiques matières

Socle : PC
Enjoliveurs : PC Blanc (RAL 9003)
ABS Anthracite pour réf. 0 791 50

Sans halogène
Tenue aux UV
Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~
Intensité : 10 A pour réf. 0 775 51
20 A pour réf. 0 775 53

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Température d'utilisation : - 5° C to + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants :
Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué,
javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.
Anios, Surfianos, Bactylsine, Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.