


Fiche technique du produit

Caractéristiques

S540804J

Odace Touch, plaque Aluminium brossé liseré
Anth. 2 post. horiz./vert. 71mm

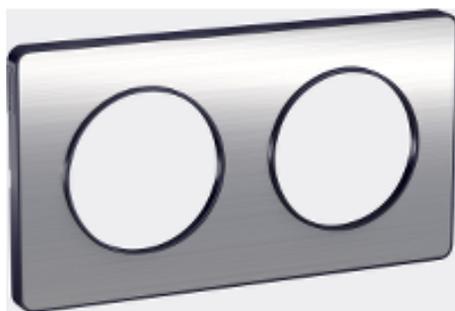

Principales

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Gamme | Odace |
| Design | Touch |
| Fonction produit | Plaque |
| Type d'emballage | Film plastique souple |
| Quantité par lot | Lot de 5 |
| Vente par quantité indivisible | 1 |

Complémentaires

| | |
|-----------------------|--|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Nombre de postes | 2 postes horizontal 71 mm 2 postes vertical 71 mm |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Anthracite et aluminium brossé |
| Matière | Aluminium PC (polycarbonate) plaque décorative |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 156 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids | 0.02176 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|---|
| Température ambiante pour le stockage | -5...50 °C |
| Température de fonctionnement | 5...45 °C |
| Normes | 2006/95/EEC EN 60669-1 NF C 61-314 NBN C 61-112-1 UNE 20315-1-1 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Certifications du produit | NF N Aenor : 030/2205 LCIE : NF 603415A |
| Tenue aux choc IK | IK04 |
| Degré d'étanchéité IP | IP21 D |
| Caractéristique d'environnement | Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres |
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène |

Durabilité de l'offre

| | |
|---------------------------------------|---|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Conforme - depuis 1440 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACH | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Profil environnemental du produit | Disponible |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |