

RADIATEUR À ACCUMULATION DYNAMIQUE DE CHALEUR EN "HEURES CREUSES"

Des économies sur la facture d'énergie

Cet accumulateur permet de réduire votre facture de chauffage en stockant l'énergie sous forme de chaleur au tarif «Heures Creuses» et en la restituant quand il le faut.



Caractéristiques

➔ Les économies du tarif réduit «Heures creuses»

En se chargeant de chaleur en "Heures Creuses" (HC), quand le tarif de l'énergie est le plus intéressant, et en la restituant tout au long de la journée, selon les besoins, l'Accuro 2 permet de réaliser des économies substantielles sur la facture d'électricité par rapport à un radiateur classique qui va fonctionner principalement au tarif plein "Heures Pleines" (HP).

➔ Double régulation intelligente haute précision très facile à utiliser

Elle gère la charge en chaleur en fonction des besoins et de la charge restante et permet de réguler très précisément la température d'ambiance ce qui évite les à-coups de chaleur afin de conjuguer idéalement le confort et les économies d'énergies.



Série haute

Série basse

Série extra-plate



Les commandes précise et faciles d'emploi


Il suffit de choisir le module de commande de son choix et de le clipser en place pour changer d'accumulateur et en simplifier l'utilisation, automatiser la charge et la restitution afin de réaliser des économies substantielles.



L'accumulateur est livré en standard avec le module de base "Initial" qui nécessite un thermostat d'ambiance.

Pack MultiEco


Le gestionnaire d'énergie pour accumulateur

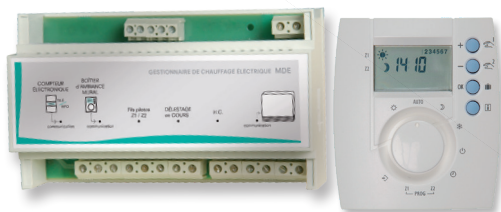


Boîtier modulaire (gestionnaire MDE)

Boîtier de programmation

Avec le pack Global Eco, retrouvez toutes les fonctions de programmation, de délestage et de gestion des (Heures Creuses) pour optimiser le fonctionnement de l'installation et donc, générer des économies.

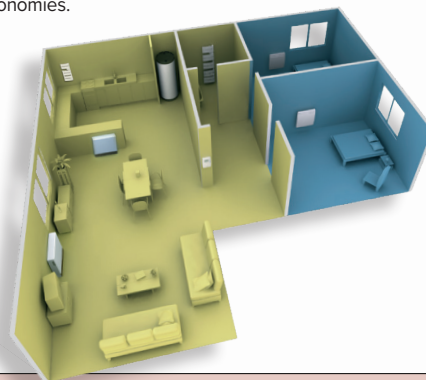

4 Modules de régulation au choix.
 Les modules de régulation

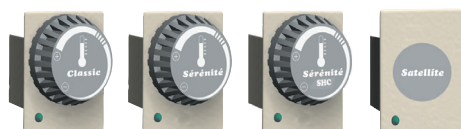

Accessoires

Références	Désignation
0054002MA	Module Classic
0054004MA	Module Sérénité
0054006MA	Module Sérénité SHC (Spécial Habitat Collectif)
0054005MA	Module Satellite

Dimensions & Références

Références	Puissance (W)	Charge 8h (Wh)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)
Série super-étroite 170 mm						
0025171MA	1500	12000	636	690	170	113
0025172MA	2000	16000	781	690	170	144
0025173MA	2500	20000	925	690	170	175
0025174MA	3000	24000	1070	690	170	206
0025175MA	4000	32000	1359	690	170	270
Série basse 250 mm						
0025132MA	2000	16000	608	690	250	120
0025133MA	3000	24000	773	690	250	170
0025134MA	4000	32000	938	690	250	220
0025135MA	5000	40000	1103	690	250	271
0025136MA	6000	48000	1268	690	250	321
0025137MA	7500	60000	1433	690	250	371
Série haute 445 mm						
0025144MA	4500	36000	608	830	445	235
0025146MA	6000	48000	773	830	445	330
0025147MA	7500	60000	773	830	445	365

Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :