


Fiche technique du produit

Caractéristiques

NU305218

Unica - prise 2P+T - FR - 90° - affleurant - raccord rapide - Blanc - méca seul

Statut commercial : Commercialisé

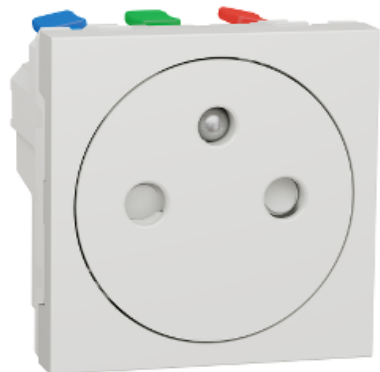

Principales

Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Alimentation externe
Fonction produit	Prise électrique
Présentation du produit	Mécanisme
Nombre de prises d'alimentation	1
Configuration des pôles de la prise	2P+T avec éclipses
Standard de prise	Français
Description standard de la prise	Avec contact de terre

Complémentaires

Courant assigné d'emploi	16 A à 250 V CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Bornes de raccordement	Bornes sans vis
Section de câble	0...2,5 mm ² câble(s), 2 - rigidité du câble: souple 0...2,5 mm ² câble(s), 2 - rigidité du câble: rigide
Capacité coupe-charge minimum	100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6
Durée de vie électrique	10000 cycle, cos phi = 0,8
Résistance d'isolement	> 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Matière	PC: couvercle de mécanisme
Finition de la surface	Brillant
Quantité du lot	Lot de 1 sans emballage
Normes	IEC 60884-1 NF C 61-314
Certifications du produit	NF
Profondeur d'encastrement	29 mm
Profondeur	38,3 mm
Largeur	45 mm

Hauteur	45 mm
Poids	0,033 kg
Traitement de surface	Non traité

Environnement

Température de fonctionnement	-5...35 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Pétrole Huile Liquide de nettoyage pour vitres Ammoniaque Résistant aux UV Décolorant Alcool Acétone Savon liquide
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Déclaration RoHS UE

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------