

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE À TECHNOLOGIE "SANS FLUIDE"

Le confort par excellence dans la salle de bains

Sèche-serviettes avec programmation intégrée, conçu tout en aluminium, à technologie «sans fluide» brevetée, qui permet un rayonnement immédiat.



Caractéristiques

- ➔ **3 gammes de largeurs différentes**
- ➔ **Montée en température immédiate et parfaitement homogène, jusqu'à 3 fois plus rapide que les appareils à fluide :**
ses multiples barres chauffent de manière indépendante de façon à assurer un confort immédiat, même s'il est en partie recouvert de serviettes.
- ➔ **Fonctions à économies d'énergie intelligentes :**
avec ses détecteurs et ses fonctions avancées, il réagit intelligemment à son environnement et permet de programmer, pour chaque jour de la semaine, une salle de bains et des serviettes chaudes aux heures souhaitées. Ainsi, il fait un maximum d'économies avec le meilleur confort au bon moment.
- ➔ **Soufflerie discrète et puissante :**
certains modèles sont équipées d'une soufflerie indépendante qui apporte, au besoin, un appoint de chaleur conséquent pour chauffer rapidement sa salle de bains.



Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie aluminium.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris : barres blanche, montant vertical disponible en 7 couleurs.

Éléments chauffants

- Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie (modèles qui en sont équipés).
- Protection par sécurités thermiques automatiques indépendantes pour chaque groupe de 2 barres et à auto-maintien pour la soufflerie.

Installation

- Fixations réglables par pattes verrouillables et gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
- Câble situé en bas à droite à côté de l'interrupteur.

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10e de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.
- Programmation intégrée dans le cadre d'une utilisation autonome (6 programmes dont 3 personnalisables).

Boîtier de commande

Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche / arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Molette de réglage de la température de consigne et du temps de minuterie en mode "Turbo".
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.



Auto Touche "Auto" : fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.

Manuel Touche "Manuel" : pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

Capteur de température précis à 1/10ème de degré.


Capteur de consommation instantanée du radiateur.

Capteur de détection d'ouverture de fenêtre.


Coefficient d'aptitude certifié (CA) :	modèle 55 cm = 0,30
	modèle 45 cm = 0,17
	modèle 40 cm = 0,25

Dimensions & Références


Philéa 3 - 40 cm



Philéa 3 - 45 cm



Philéa 3 - 55 cm

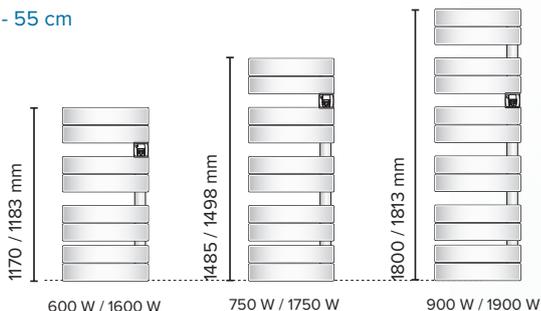

XXX / YYY = modèles sans soufflerie / avec soufflerie

Références	Puissance (W)			Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaiss. (mm)	Poids (kg)
	TOTALE	stat.	ventil.				
Philéa 3 - 40 cm							
0016161FD	300	300	-	400	902	113	7,0
0016162FD	400	400	-	400	1170	113	8,9
0016163FD	1100	300	800	400	915	113	9,5
0016164FD	1200	400	800	400	1183	113	11,4
Philéa 3 - 45 cm							
0016151FD	480	480	-	450	1170	115	10,0
0016152FD	600	600	-	450	1485	115	12,0
0016154FD	1280	480	800	450	1183	115	12,2
0016155FD	1400	600	800	450	1498	115	14,2
Philéa 3 - 55 cm							
0016141FD	600	600	-	550	1170	123	10,5
0016142FD	750	750	-	550	1485	123	13,0
0016143FD	900	900	-	550	1800	123	15,0
0016145FD	1600	600	1000	550	1183	123	13,5
0016146FD	1750	750	1000	550	1498	123	16,0
0016147FD	1900	900	1000	550	1813	123	18,0

Livré avec 2 patères. Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation.

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :