


Fiche technique du produit A9C15906

Caractéristiques

CDSs mono, contacteur délecteur 4 voies
240VCA, délestage cyclique

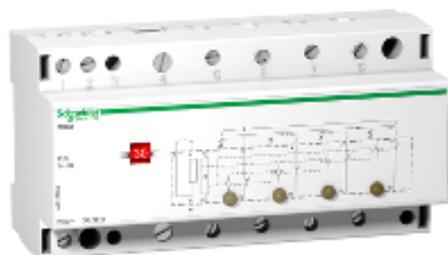

Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 CDS
Fonction produit	Contacteur de délestage de charge
Nom abrégé de l'appareil	CDSc
Nombre de canaux	4
Type de contrôle et surveillance	Cascade
Description des pôles	1P

Complémentaires

Réglage	90 25 40 30 50 15 60 45 75 20 5 10
Puissance consommée	4 VA
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V (- 15...10 %) AC 50/60 Hz
Courant assigné d'emploi	Circuit non prioritaire : 15 A Circuit prioritaire : ajustable entre 5 et 90 A
Signalisation locale	4 LEDs jaune : indication de délestage de charge
Support de montage	Mural Montage sur panneau Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	16
Mode de raccordement	Circuit non prioritaire : bornes à vis 2.5...10 mm ² souple fil(s) Circuit non prioritaire : bornes à vis 2.5...10 mm ² rigide fil(s)

Circuit prioritaire : bornes à vis 10...35 mm² souple fil(s)
Circuit prioritaire : bornes à vis 10...50 mm² rigide fil(s)

Degré de protection IP	IP20
Hauteur	77 mm
Largeur	144 mm
Profondeur	60 mm
Poids	0.6 kg
Couleur	Blanc RAL 9003

Environnement

Normes	EN 50081-2 NF C 61-750 EN 50081-1
Température de fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tropicalisation	2 conformément à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % (55 °C)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Ne sera jamais conforme Ne sera jamais conforme

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------