

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

# 2012

Le petit budget  
des logements neufs

**FLUIDE**  
THERMO-CONDUCTEUR

GARANTIE

2 ANS

PIÈCES

Existe en modèle électrique, standard et étroit  
et en modèle boucle eau chaude, avec  
raccordements sur les collecteurs ou centrés.






Boîtier intuitif à commandes verrouillables

## UN APPAREIL SIMPLE ET PRATIQUE

- > Facile à installer
- > Fonction 24H AUTO Chauffage et 24H AUTO Séchage
- > Commandes verrouillables



## MISE EN ŒUVRE

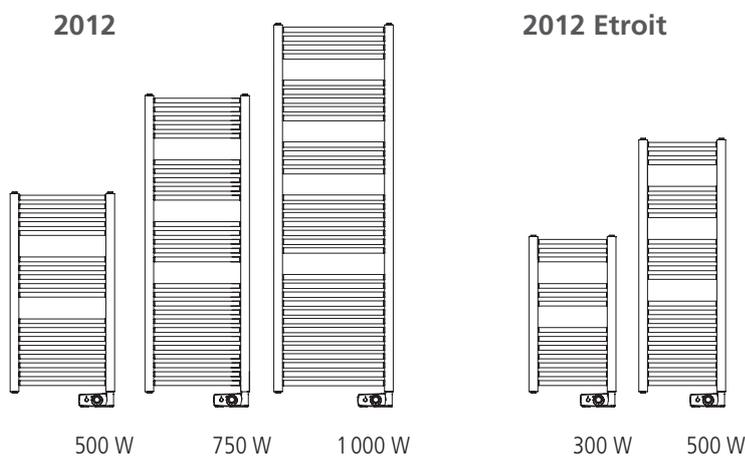

## DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION

		PUISSANCE (WATTS)	LARG. X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE
ÉLECTRIQUE	2012 ÉTROIT	300	400 x 798	60	7	831403
		500	400 x 1248		11	831405
	2012	500	480 x 998	60	10	831105
		750	480 x 1453		15	831107
1 000		550 x 1781	20		831110	

CE NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24